



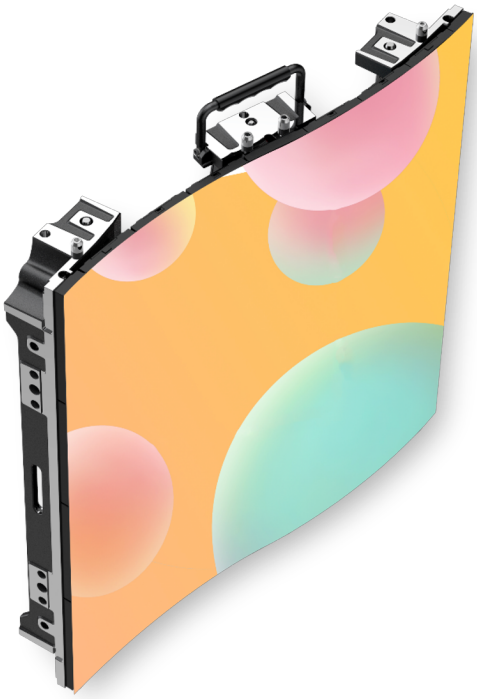



NAZWA PRODUKTU

P1.9 / UNILUMIN UPADIV1.9S / KABINET FLEX

OPIS

Unilumin UpadIV1.9S to doskonałej jakości uniwersalny ekran LED typu flex, który oferuje możliwość prezentacji contentu o świetnej jakości dzięki rozstawowi pikseli na poziomie 1.9mm. Główną cechą tego modelu jest funkcja łączenia kabinetów między sobą o 40° - zarówno wypukle, jak i wklęśle - co pozwala na stworzenie instalacji w kształcie idealnej litery "S", czy też kolumny LED zaledwie z 9 kabinetów, gdzie minimalna średnica wynosi tylko 1.4 metra!

Rozdzielczość natywna ekranu wynosi 256x256 pikseli, a maksymalna jasność to ok. 800 nitów, co w połączeniu z obsługą technologii HDR10, regulowaną temperaturą barwy (od 2000 do 9300K) oraz doskonałym kątom widzenia (160°/160°) umożliwia zaprezentowanie dokładnie tego, co potrzebujesz na swoim stoisku - a to wszystko za pomocą multimediów. Zalecana odległość, z której najlepiej będzie widoczny content na ekranie wynosi 2.6 metra.

Wymiary ekranu Unilumin UpadIV1.9S to 500x500 mm, a głębokość kabinetu wynosi 80 mm. Jeden ekran składa się z czterech modułów o wymiarach 500x125 mm, a każdy z nich można w łatwy sposób serwisować z pozycji tylnego panelu urządzenia. Bardzo łatwo można również zmieniać kąt krzywizny ekranu - wystarczy odblokować zamek, a następnie oburącz pociągnąć za rączki ekranu w pozycji horyzontalnej, aż do momentu wyboru odpowiedniego kąta. UpadIV1.9S montowano w niezawodnej

NAZWA PRODUKTU

P1.9 / UNILUMIN UPADIV1.9S / KABINET FLEX

OPIS (CIAG DALSZY)

technologii 3-in-1 Black SMD. Ten model, dzięki wykorzystaniu uniwersalnych zamków, jest w pełni kompatybilny z innymi modelami ekranów LED marki Unilumin - m. in. URMIII-S, RN-S, UGNII-S, czy UGMII-S. Maksymalny pobór prądu to 160 W na jeden kabinet (500x500 mm), co daje pobór 640 W na 1 m^2.

Wypożycz uniwersalny ekran LED Unilumin UpadIV1.9S w SQM Rental House i stwórz unikalny nośnik multimedialny na swoim stoisku targowym!

SPECYFIKACJA

Rozstaw pikseli (mm)	1.9
Technologia	3-in-1 Black SMD
Szerokość kabinetu (mm)	500
Wysokość kabinetu (mm)	500
Głębokość kabinetu (mm)	80
Kąt łączenia kabinetów na zewnątrz (°)	40
Kąt łączenia kabinetów do wewnątrz (°)	20
Rozdzielczość (px×px)	256x256
Sterownik układu scalonego	ICND2055
Typ połączenia	Seetronic
Maks. pobór mocy na kabinet (W)	150
Kąty widzenia (poziom/pion; °)	160/160
Serwisowanie	Tył
Częstotliwość odświeżania (Hz)	3840
Maks. jasność (cd/m²)	800
Zastosowanie	wewnątrz
Stopień ochrony (IP)	IP30
Waga netto (kg)	7.8