


## P1.86 / LED STAIR RISER / 320 x 160MM

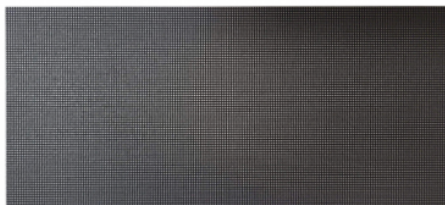

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Rozstaw pikseli (mm)                   | 1.86             |
| Technologia                            | SMD1515          |
| Technologia                            | X-GOB            |
| Kąt łączenia kabinetów na zewnątrz (°) | 90               |
| Kąt łączenia kabinetów do wewnątrz (°) | 90               |
| Częstotliwość odświeżania (Hz)         | 6000             |
| Rozdzielczość (px×px)                  | 172x86           |
| Maks. jasność (cd/m²)                  | 650              |
| Wysokość (mm)                          | 160              |
| Głębokość (mm)                         | 14               |
| Głębokość (mm)                         | 22 (z magnesami) |
| Kąty widzenia (poziom/pion; °)         | 140 / 130        |
| Maks. pobór mocy (W)                   | 22 (na 1 moduł)  |
| Maks. pobór mocy (W)                   | 430 (na 1 m²)    |
| Szerokość (mm)                         | 320              |
| Waga netto (kg)                        | 0.37             |
| Zastosowanie                           | wewnątrz         |

### OPIS PRODUKTU

LED Stair Riser to wytrzymały produkt w kontekście tworzenia niepowtarzalnych kształtów za pomocą nośnika LED. Kompaktowy moduł LED Stair Riser o rozstawie pikseli 1,86 mm został zaprojektowany do wyświetlania obrazu na przednich powierzchniach stopni scenicznych. Pozwala efektywnie wykończyć podstopnice schodów, podestów i wielopoziomowych scen. Moduły mogą być również wykorzystywane do budowy kreatywnych instalacji multimedialnych oraz łączone z tradycyjnymi ekranami LED w ramach jednej, spójnej scenografii.

Jeden moduł podstopnicy LED montowany w technologii SMD1515 (X-GOB), oferuje rozdzielczość 172x86 pikseli oraz maksymalną jasność na poziomie 650 nitów. Tak jak w przypadku standardowych ekranów LED, możliwa jest regulacja temperatury barwy w zakresie od 2000 do 9300 Kelwinów. Częstotliwość odświeżania wynosi 6000 Hz, natomiast współczynnik kontrastu - 6000:1.

Moduły mocuje się za pomocą magnesów.

Wypożycz uniwersalny moduł LED Stair Riser już dziś w SQM Rental House!

Link do produktu:

<https://rentalhouse.sqm.eu/pl/led/2825--p186-led-stair-riser-320-x-160mm.html>