

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G



Get the world's smallest bidirectional broadcast quality converter! Convert SDI to HDMI and at the same time HDMI to SDI, even in different formats! Plus it supports camera control protocol conversion, so you can use Blackmagic Pocket Cinema Cameras with professional SDI live production switchers!

265 zł

Łączy

SDI Video Inputs

1 x SD, HD or 3G-SDI.

SDI Video Outputs

Automatically matches the HDMI video input.

HDMI Video Inputs

HDMI Type A in.

HDMI Outputs

HDMI Type A out.

Multi Rate Support


Auto detection of SD or HD.

Updates, Configurations and Power

USB Type-C.

Reclocking

Yes

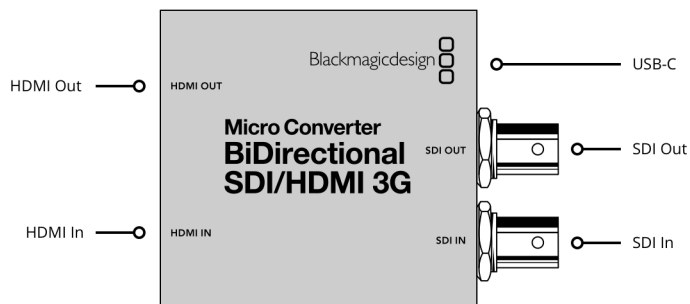

Standardy

SD Video Standards

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standards

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95
DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94
DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

SDI Compliance

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

SDI Video Rates

SDI video connections are
automatically switchable between
standard definition and
high definition, and user selectable
for level A or B via setup utility.

SDI Color Precision

4:2:2

SDI Color Space

YUV

SDI Auto Switching

Automatically detects SD, HD and 3G-
SDI

HDMI Video Standards

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Color Precision

4:2:2

HDMI Color Space

YUV

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

HDMI input is unable to capture from copy protected HDMI sources.
Always confirm copyright ownership before capture or distribution of content.

Sterowanie kamerą

Bidirectional signal conversion supports Blackmagic Camera Control and Tally.

Oprogramowanie

Software Control

Mac and Windows™ software via USB.

Internal Software Upgrade

Via USB.

Systemy operacyjne



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur lub nowsza wersja



Windows 10, 64-bit.

Konfiguracja ustawień

Via software utility.

Wymogi zasilania

Power Consumption
2.5 W

Operational Voltage Range
4.4 to 5.25V DC

Specyfikacje środowiskowe

Operating Temperature
0° to 40° C (32° to 104° F)

Storage Temperature
-20° to 60° C (-4° to 140° F)

Relative Humidity
0% to 90% non-condensing

Specyfikacje fizyczne



Elementy zawarte w zestawie

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

Gwarancja

3 Year Limited Manufacturer's Warranty.

Wszystkie produkty na tej stronie są chronione prawem autorskim Blackmagic Design Pty Ltd. 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Rekomendowana cena sprzedaży detalicznej nie zawiera VAT i lokalnych kosztów przesyłki.

Ta strona korzysta z usług remarketingowych. Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlane są również nasze treści na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę opcję, zmieniając ustawienia plików cookie. [Polityka Prywatności](#)

Autoryzowany sprzedawca Blackmagic Design