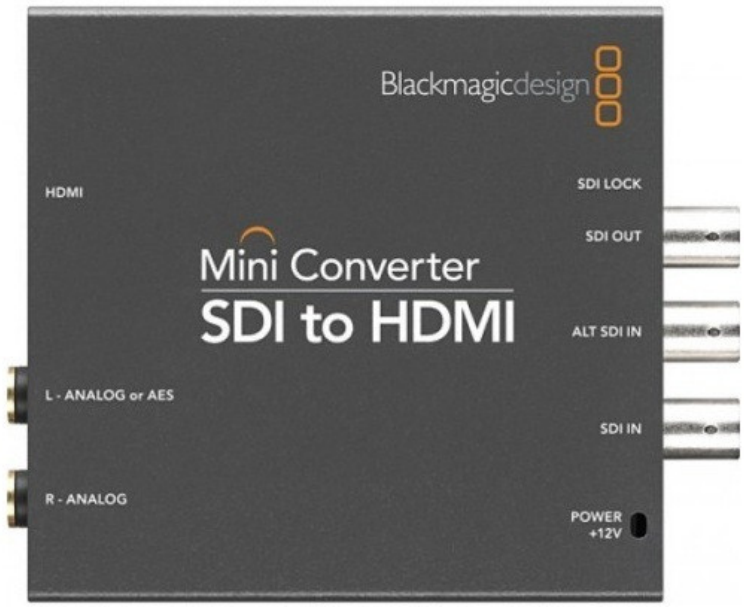


NAZWA PRODUKTU

# BLACKMAGIC SDI-HDMI MINI CONVERTER

OPIS

SQM Rental House proponuje mini-konwerter z SDI (SD, 3G-SDI oraz HD) do HDMI amerykańskiej marki Blackmagic.

Po jednej stronie, urządzenie dysponuje dwoma wejściami SDI na złączach BNC (w tym jednym wejściem awaryjnym, które automatycznie uruchamia się w przypadku utraty sygnału przez kanał główny) oraz wyjściem SDI. Ponadto, dostępne jest złącze Mini-B USB, które służy do aktualizacji i konfiguracji sprzętu.

Druga strona wyposażona jest w wyjście wideo/audio HDMI typu A oraz dwa, 6.3-milimetrowe złącza typu jack, które służą jako symetryczne wyjścia analogowe audio (L/R) lub cyfrowe AES/EBU (na wyjściu lewym). Maksymalna, wspierana rozdzielczość to 1080p60 i 2048x1080p25. W przypadku potrzeby wsparcia rozdzielczości 4K, SQM Multimedia Support poleca Państwu BLACKMAGIC SDI-HDMI 4K MINI CONVERTER.

Sprzęt pobiera ok. 5.2 wata mocy i jest napędzany poprzez 12-woltowy zasilacz DC.

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Konwerter |
| **Standard SDI** | SMPTE 296M |
| **Standard SDI** | SMPTE 424M-B |
| **Standard SDI** | SMPTE 259M |
| **Standard SDI** | SMPTE 372M |
| **Standard SDI** | SMPTE 425M |
| **Standard SDI** | SMPTE 292M |
| **Wspierane formaty HDMI** | 525i23.98/29.97 NTSC |
| **Wspierane formaty HDMI** | 1080i50/59.94/60 |
| **Wspierane formaty HDMI** | 2048x1080p23.98/24/25 |
| **Wspierane formaty HDMI** | 625i25 PAL |
| **Wspierane formaty HDMI** | 720p50/59.94/60 |
| **Wspierane formaty HDMI** | 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| **Szerokość (mm)** | 114.25 |
| **Wysokość (mm)** | 23 |
| **Głębokość (mm)** | 92.27 |
| **Złącza** | 1 x Mini USB-B |
| **Złącza** | 3 x BNC (Wejście, wyjście & wejście awaryjne SDI) |
| **Złącza** | 1 x HDMI (Wyjście) |

## SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Złącza** | 2 x 6.3mm jack [Symetryczne wyjście audio: L (Analog lub cyfrowe AES/EBU) & R (Analog)] |
| **Waga netto (kg)** | 0.198 |